



CEMENT

geotiles
cerámica

COLLECTION

CEMENT LOOK

PORCELAIN
COLOR BODY
PORCELÁNICO
MASA
COLOREADA

CEMENT_
CEMENTO

DALSTON / 3
CARNABY / 6
GROUND / 9
ARGON / 13
LEEDS / 16
CEMENTO / 18
PORTLAND / 20
CIMBRA / 23

NOI
H
C
E
T
T
O
C

DALSTON PERLA 60x120



DALSTON

PERLA



ARENA



BLANCO



MARENGO



DALSTON ARENA 60x120

DALSTON

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES


NATURAL RECTIFIED

60x120 •
24"x48"

120x120 •
48"x48"

60x60 •
24"x24"

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

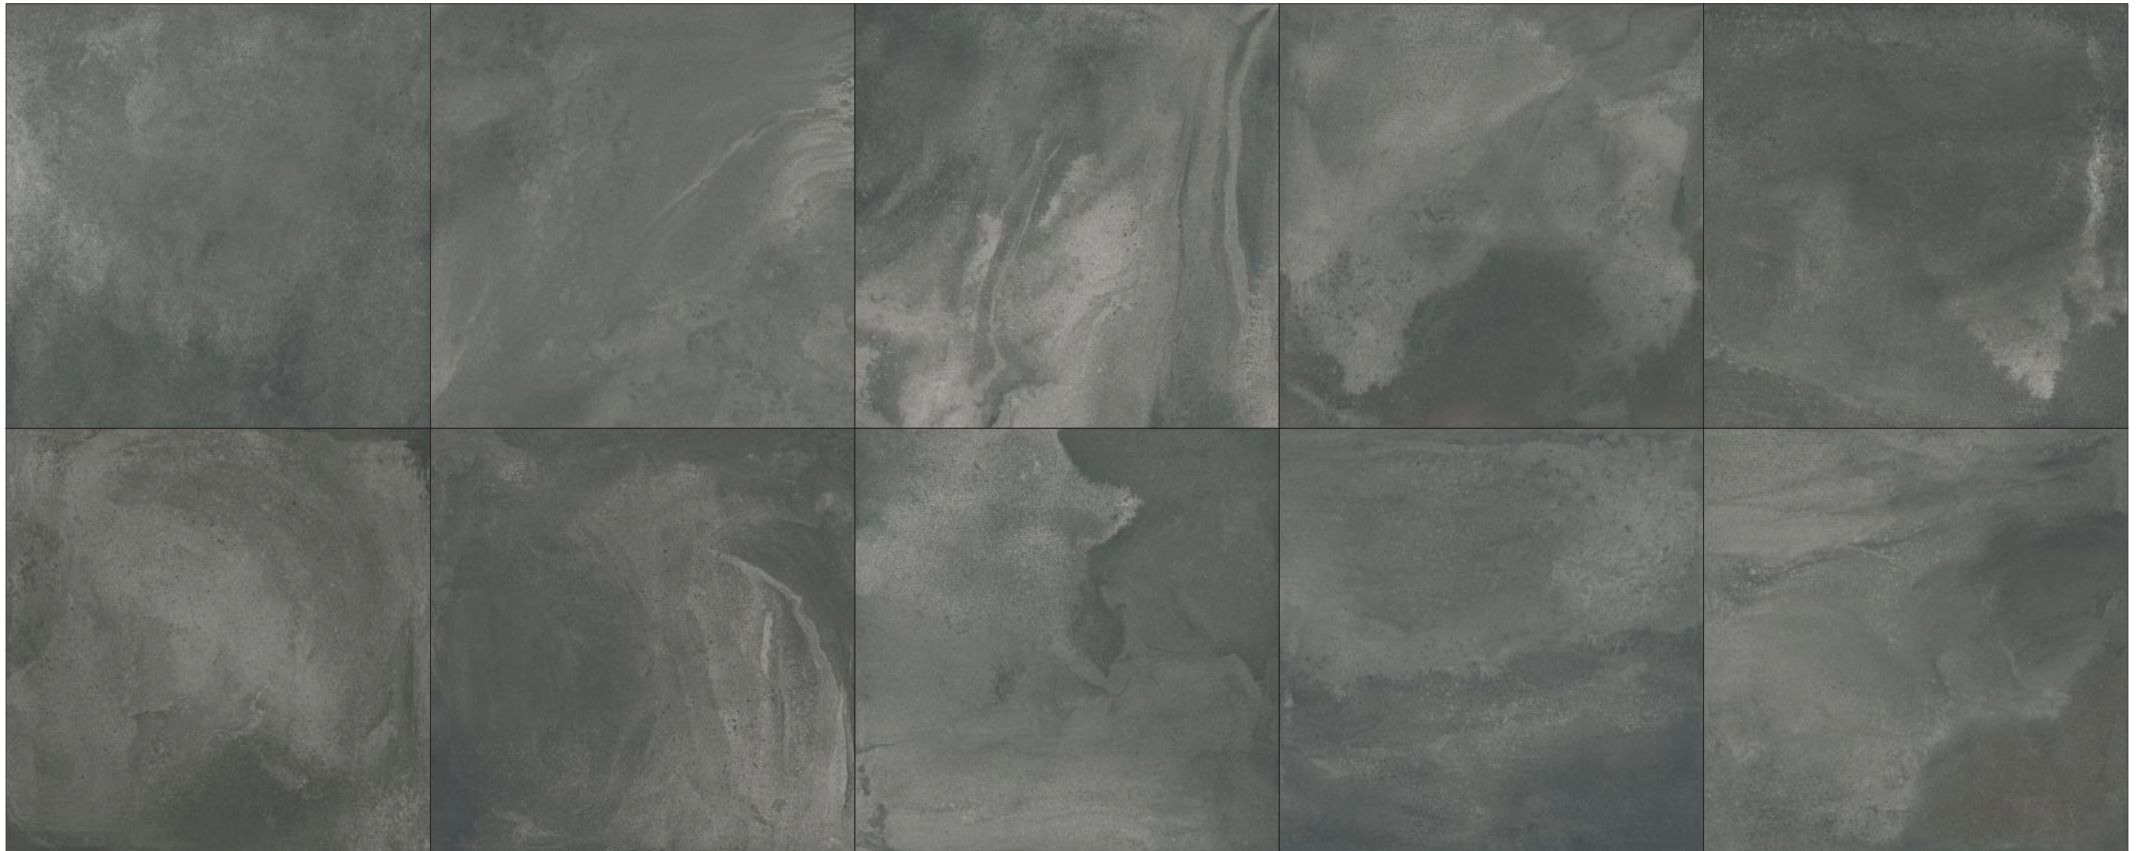

PORCELAIN - COLOR BODY
PORCELÁNICO - MASA COLOREADA



CARNABY TAN 60x120



CARNABY

TAN



GRIS



BLANCO

CARNABY BLANCO 120x120



CARNABY GRIS 120x120

CARNABY

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

60x120 ▪
24"x48"

30x60 ▪
12"x24"

120x120 ▪
48"x48"

60x60 ▪
24"x24"

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



PORCELAIN - COLOR BODY
PORCELÁNICO - MASA COLOREADA



GROUND GRIS 120x120



GROUND

GRIS



ARENA



PERLA



MARENGO

GROUND PERLA 120x120



GROUND MARENGO 120x120

GROUND

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

75x150 ▪ 30"x60"
60x120 ▪
24"x48"
30x60 ▪
12"x24"


120x120 ▪
48"x48"
90x90 ▪
36"x36"
60x60 ▪
24"x24"

NATURAL

60,8x60,8 ▪
24"x24"

30,3x61,3 ▪
12"x24"

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

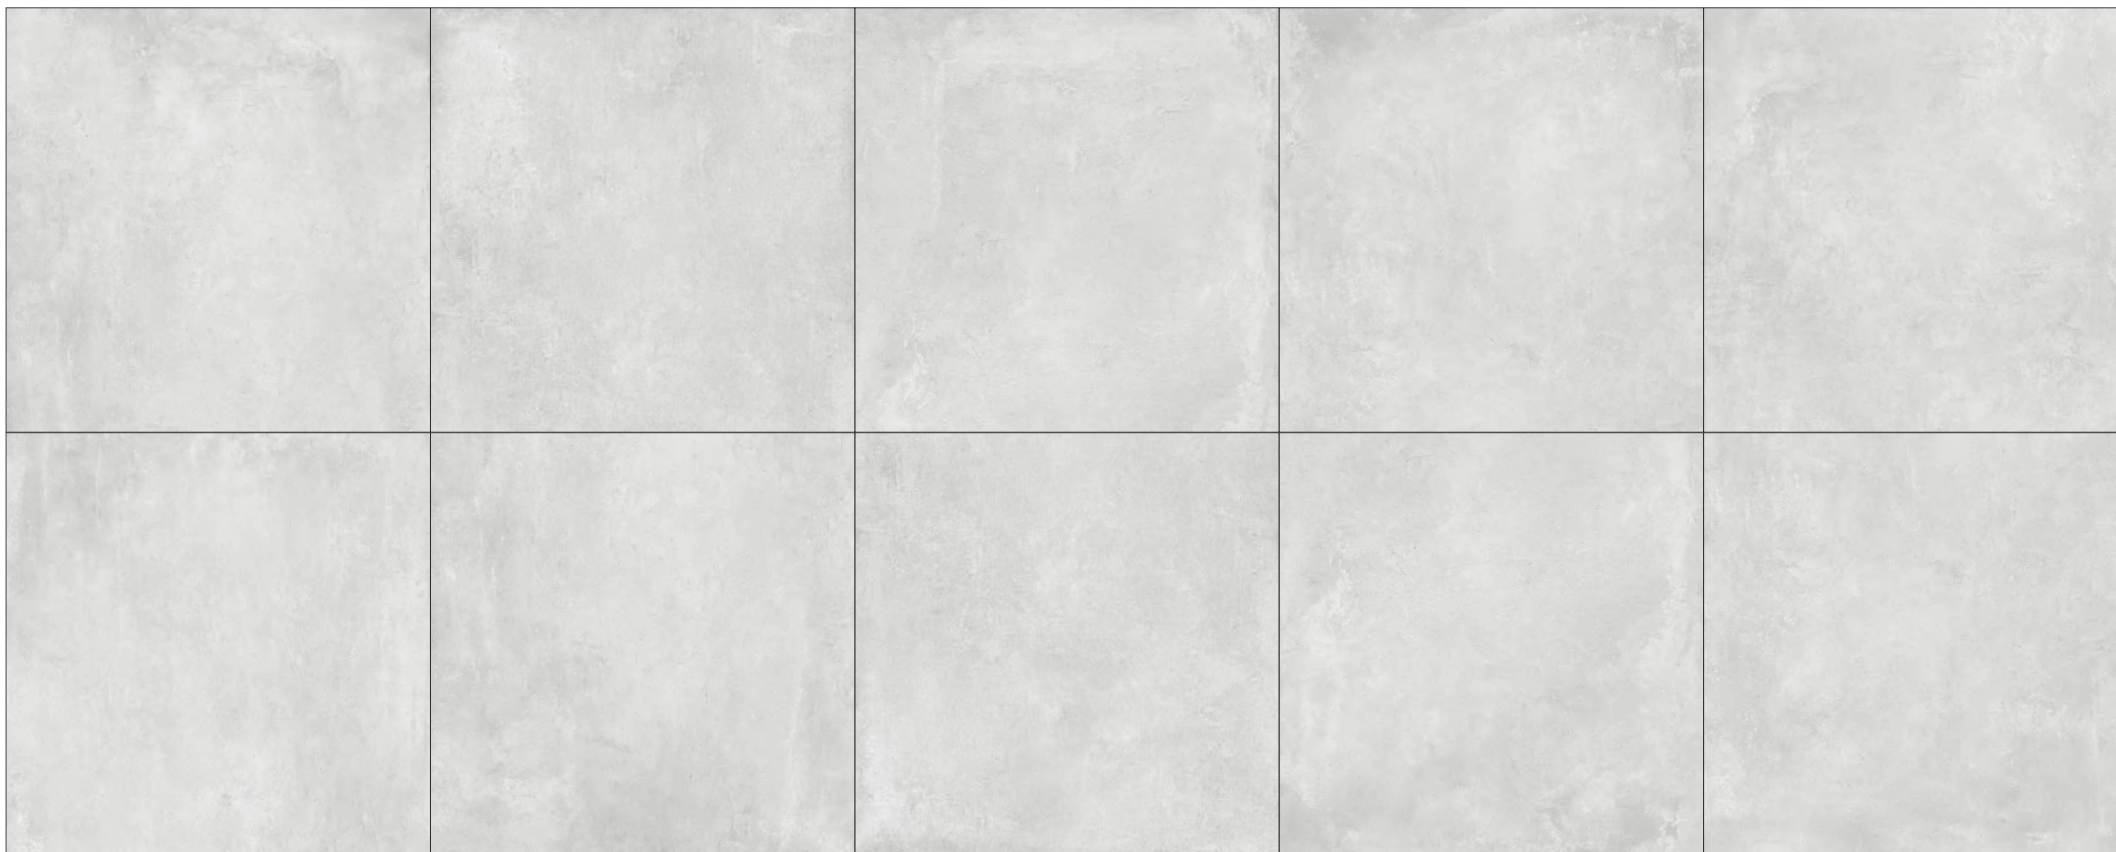

PORCELAIN - COLOR BODY
PORCELÁNICO - MASA COLOREADA



GROUND

PORCELAIN - COLOR BODY
PORCELÁNICO - MASA COLOREADA

ALSO AVAILABLE / TAMBIÉN DISPONIBLE

GEOTWO 20MM • PORCELAIN TILES



NATURAL ADZ



ADZ GROUND PERLA
60X120 • 24"x48"
60X90 • 24"x36"
61X61 • 24"x24"
ESPESORADO - 20MM



SMALL SIZE • PORCELAIN TILES

NATURAL



GROUNDHEX
PERLA
25,8x29 • 12"x24"



WHITE BODY TILES / PASTA BLANCA


RECTIFIED



GROUND PERLA
30x60 • 12"x24"



RLV GROUND PERLA
30x60 • 12"x24"

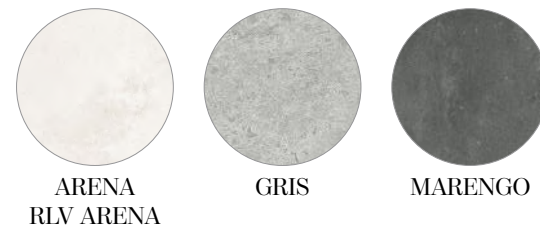

ARGON MARENGO 75x75



ARGON

MARENGO

PERLA

ARENA

MUD

BLANCO





ARGON MUD 120x120

LEEDS GRIS 60x120



LEEDS

GRIS



PERLA



GRAFITO



COTTO



LEEDS GRAFITO 60x60

LEEDS

PORCELAIN - COLOR BODY
PORCELÁNICO - MASA COLOREADA



AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

60x120 ▪
24"x48"

30x60 ▪
12"x24"

60x60 ▪
24"x24"

NATURAL

60,8x60,8 ▪
24"x24"

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



CEMENTO BLANCO 60x60



CEMENTO

BLANCO



GRIS



NEGRO



CEMENTO GRIS 60x60

CEMENTO

PORCELAIN - COLOR BODY
PORCELÁNICO - MASA COLOREADA



AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED -
LAPPATO RECTIFIED

60x60 •
24"x24"


30x60 •
12"x24"

NATURAL

60,8x60,8 •
24"x24"

30,3x61,3 •
12"x24"

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

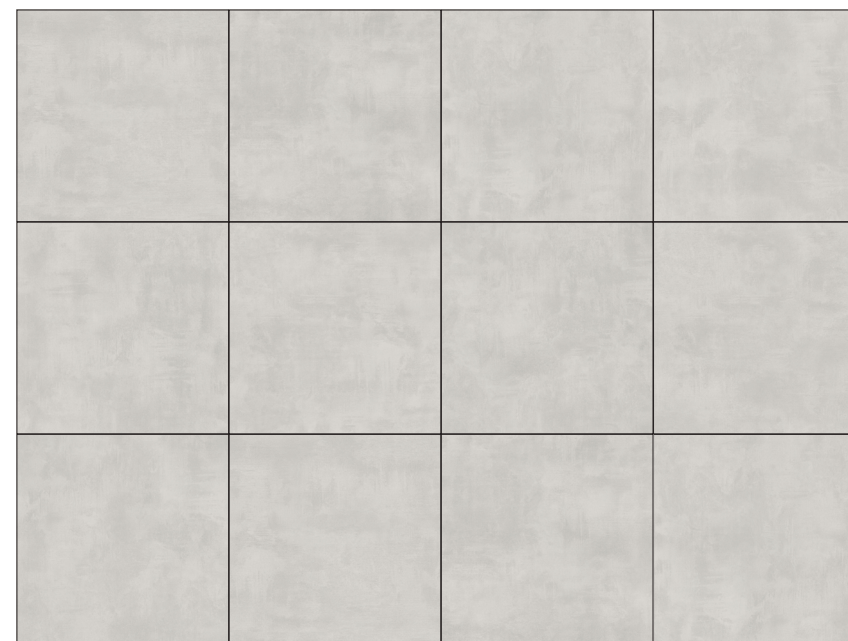

PORTLAND GRIS 120x120



PORTLAND

PERLA



BLANCO



GRIS





MARFIL

RLV PORTLAND GRIS 60x120




RLV PORTLAND

GRIS

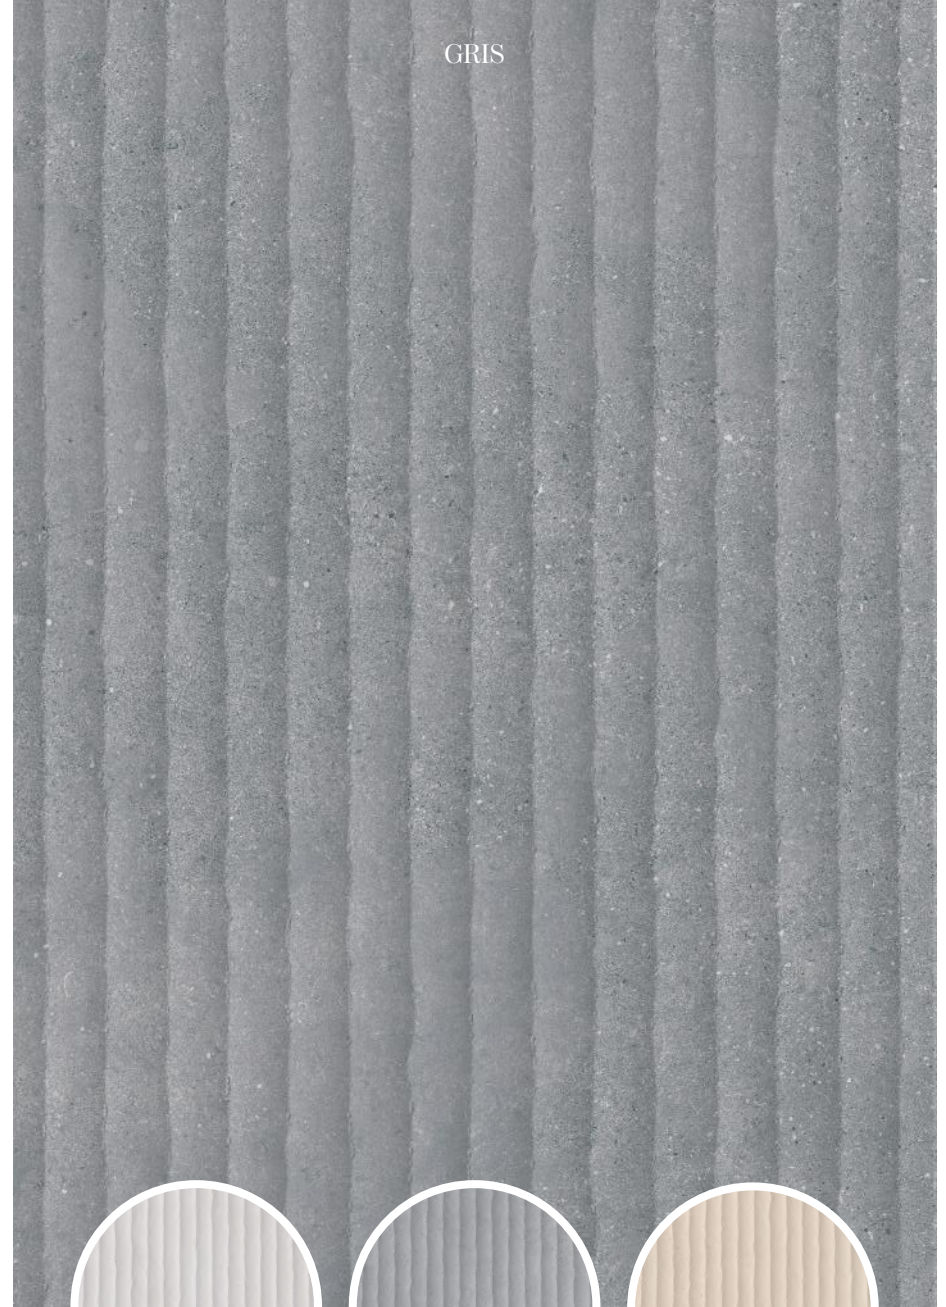

BLANCO



PERLA



MARFIL

PORTLAND

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

60x120 ▪
24"x48"

30x60 ▪
12"x24"

120x120 ▪
48"x48"

90x90 ▪ 36"x36"


60x60 ▪
24"x24"

NATURAL

60,8x60,8 ▪
24"x24"

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PORCELAIN - COLOR BODY
PORCELÁNICO - MASA COLOREADA

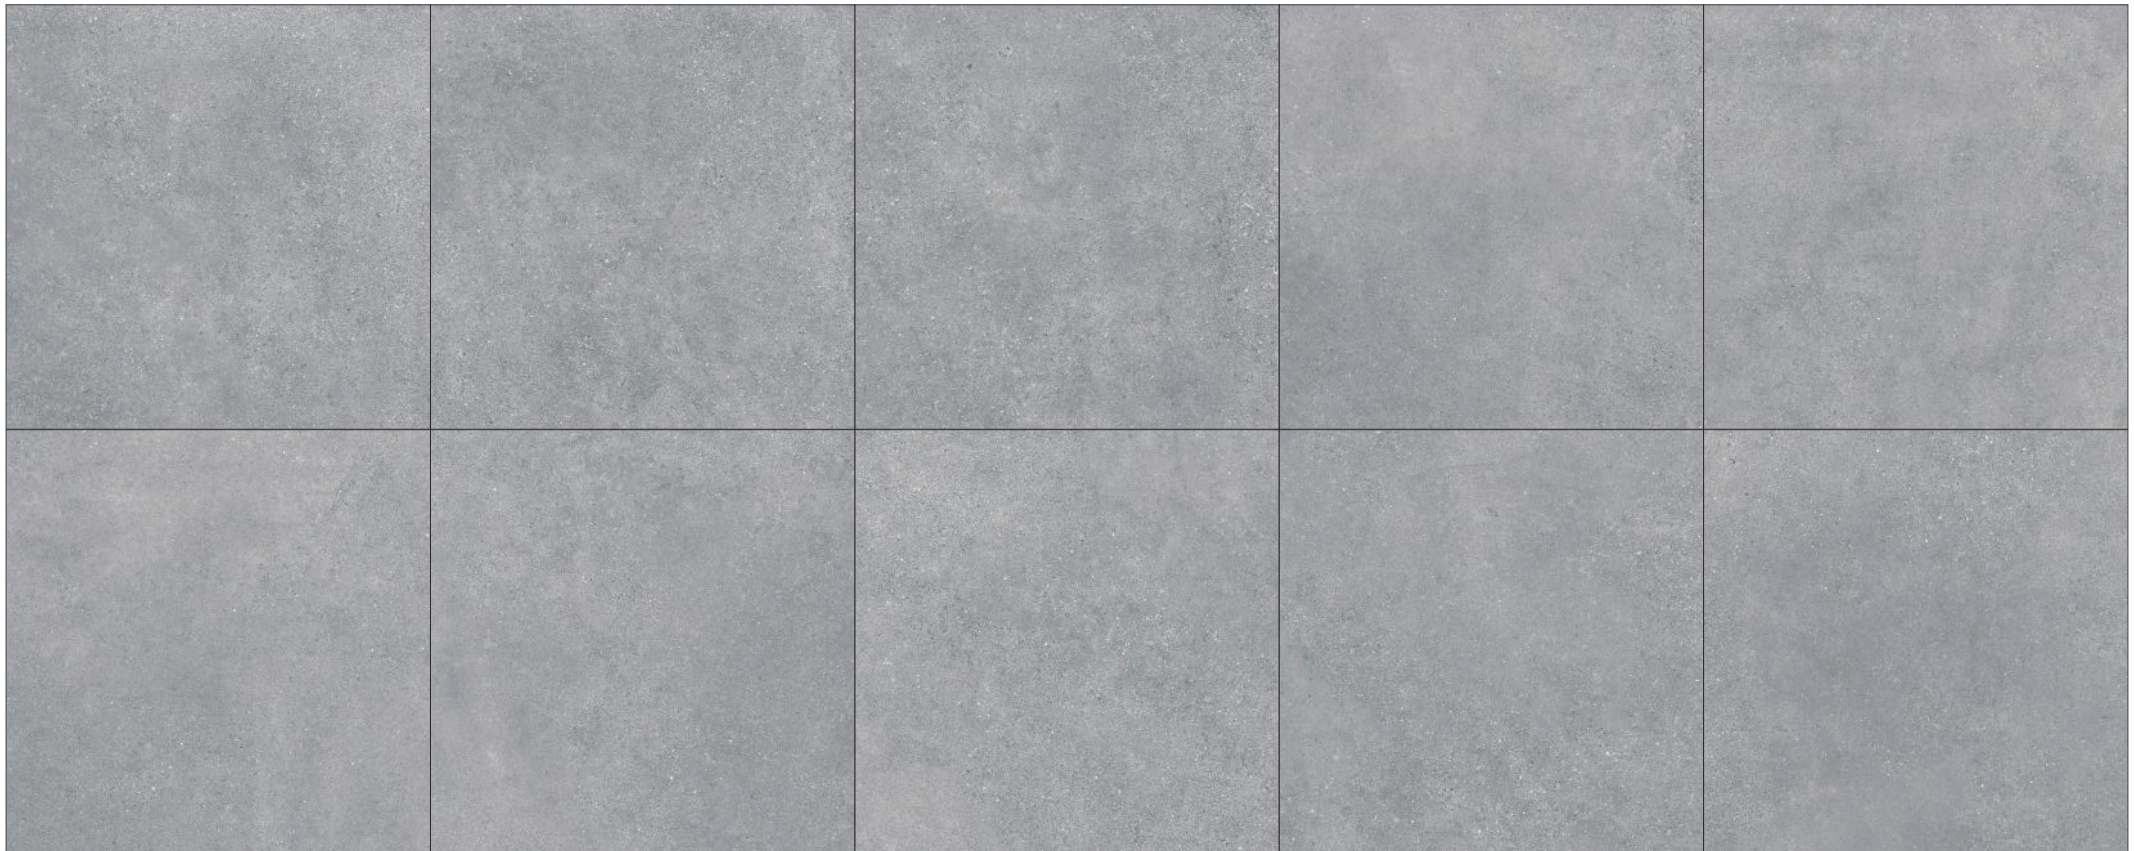

CIMBRA PERLA 60x120



CIMBRA

PERLA



CIMBRA

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

60x120 •
24"x48"



DIGITAL PORCELAIN STRUCTURE
PORCELÁNICO



GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



CEMENT LOOK

POINT / 26

POLISHED
PORCELAIN
PORCELÁNICO
PULIDO

CEMENT_
CEMENTO


COLLECTION

POINT BLANCO 120x120



POINT

BLANCO

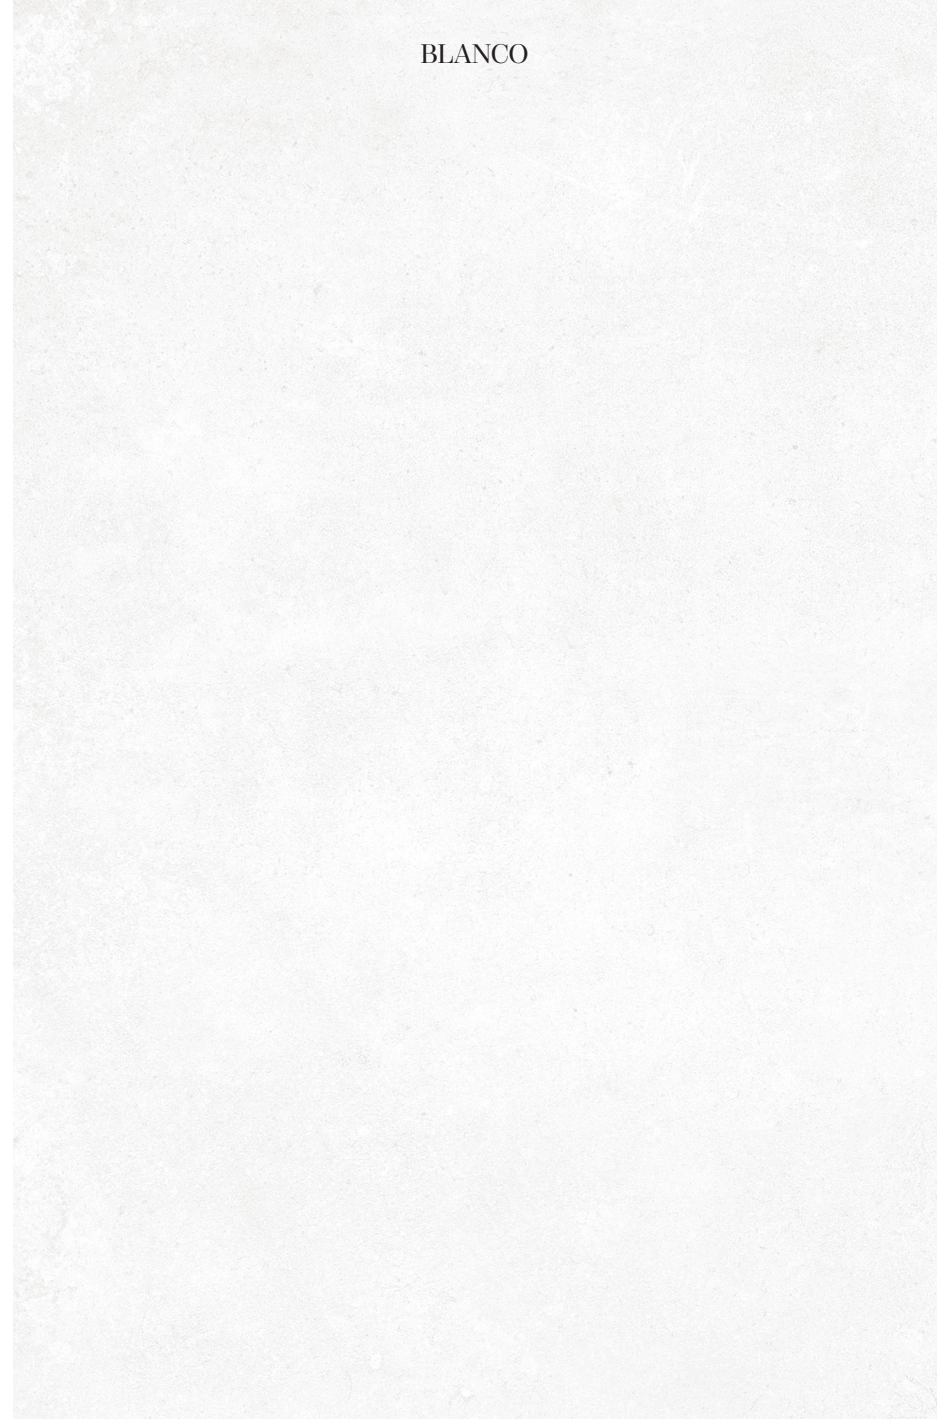



POINT BLANCO 120x120

POINT

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

POLISHED RECTIFIED

60x120 ▪
24"x48"

30x60 ▪
12"x24"

120x120 ▪
48"x48"

90x90 ▪
36"x36"

60x60 ▪
24"x24"

POLISHED PORCELAIN
PORCELÁNICO PULIDO



GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



CEMENT LOOK

GLAZED
PORCELAIN
PORCELÁNICO
ESMALTADO

SENA / 30
ARKETY / 33
NOMAD / 36
TALO / 38

CEMENT_
CEMENTO

COLLECTION



SENA PERLA 90x90

SENA



PERLA



GRIS



MARFIL



TAUPE



SENA MARFIL 60x120

SENA

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

60x120 •
24"x48"



90x90 • 36"x36"

75x75 • 30"x30"

60x60 •
24"x24"

NATURAL

60,8x60,8 •
24"x24"

GLAZED PORCELAIN
PORCELÁNICO ESMALTADO




CLASE 1



R9

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

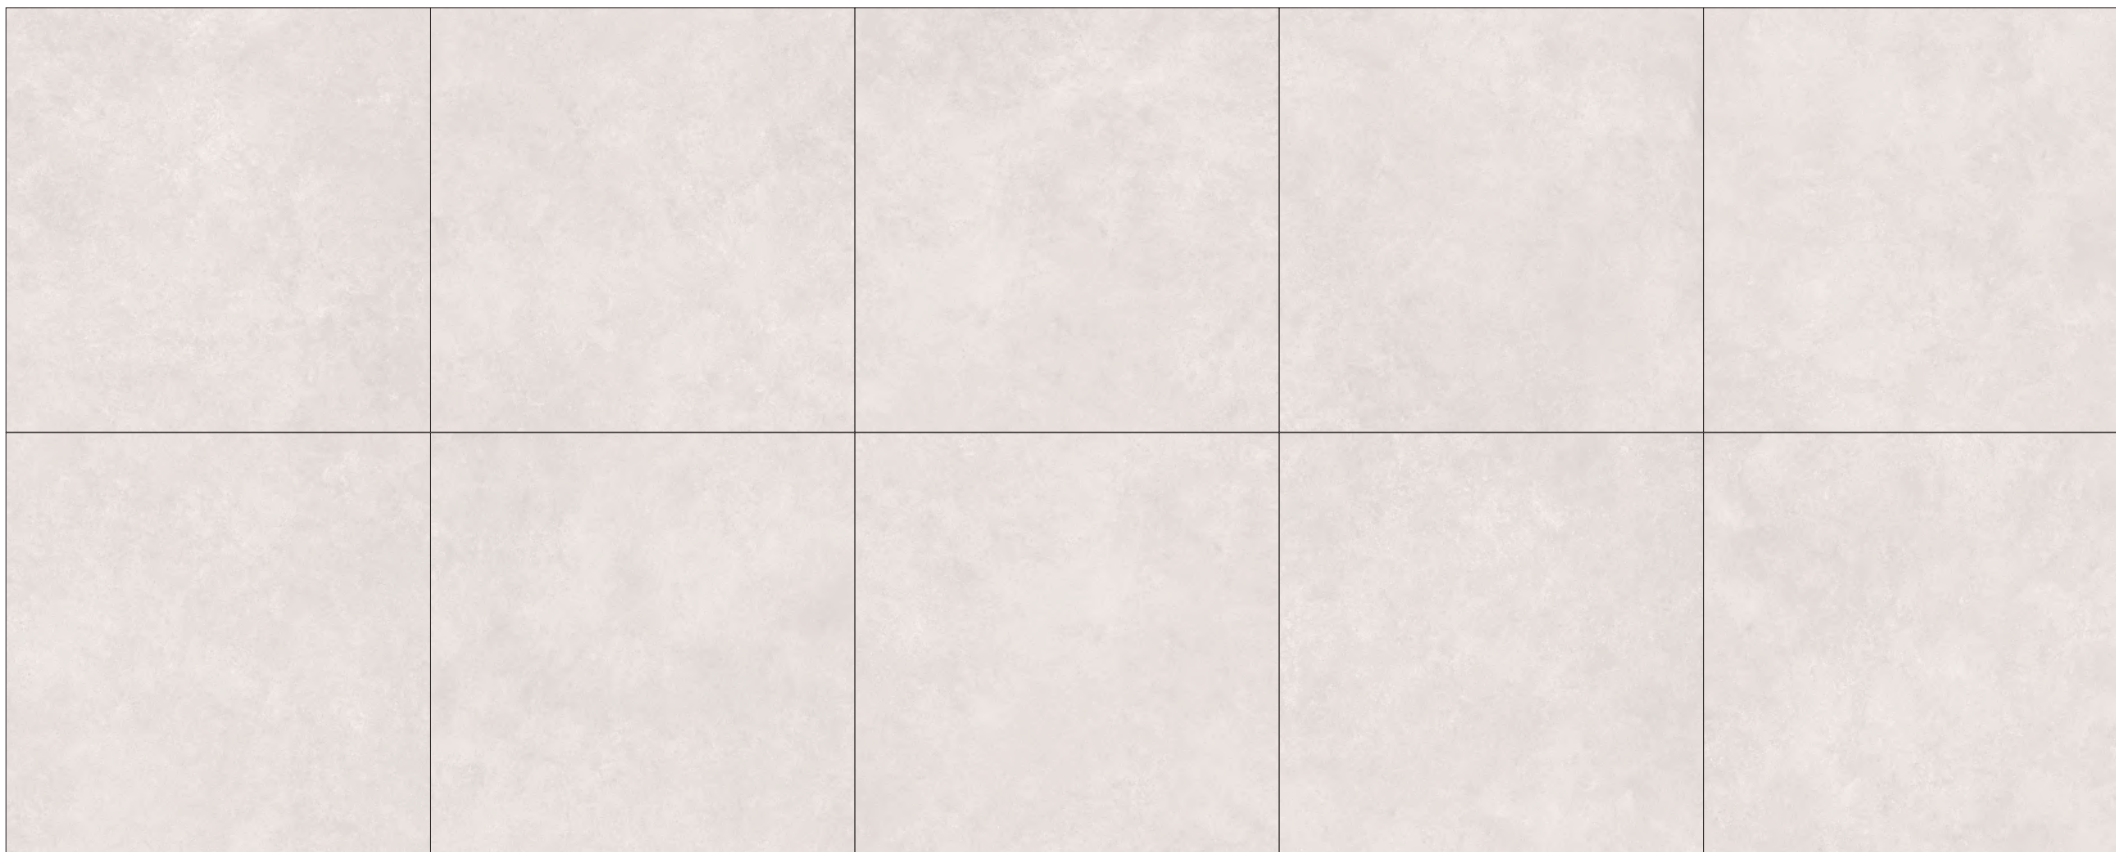

ARKETY PERLA 60X120



ARKETY

PERLA



GRIS





ARKETY GRIS 60X120 / 60X60


ARKETY

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED



NATURAL



GLAZED PORCELAIN
PORCELÁNICO ESMALTADO



GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA





NOMAD PERLA 60x60

NOMAD



PERLA



GRIS



MARFIL



NOCE



NOMAD GRIS 60x60

NOMAD



GLAZED PORCELAIN
PORCELÁNICO ESMALTADO



AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

NATURAL



GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



TALO ARENA 60x120



TALO

ARENA


PERLA

CENIZA

GRIS

TAUPE

TALO PERLA 60x120

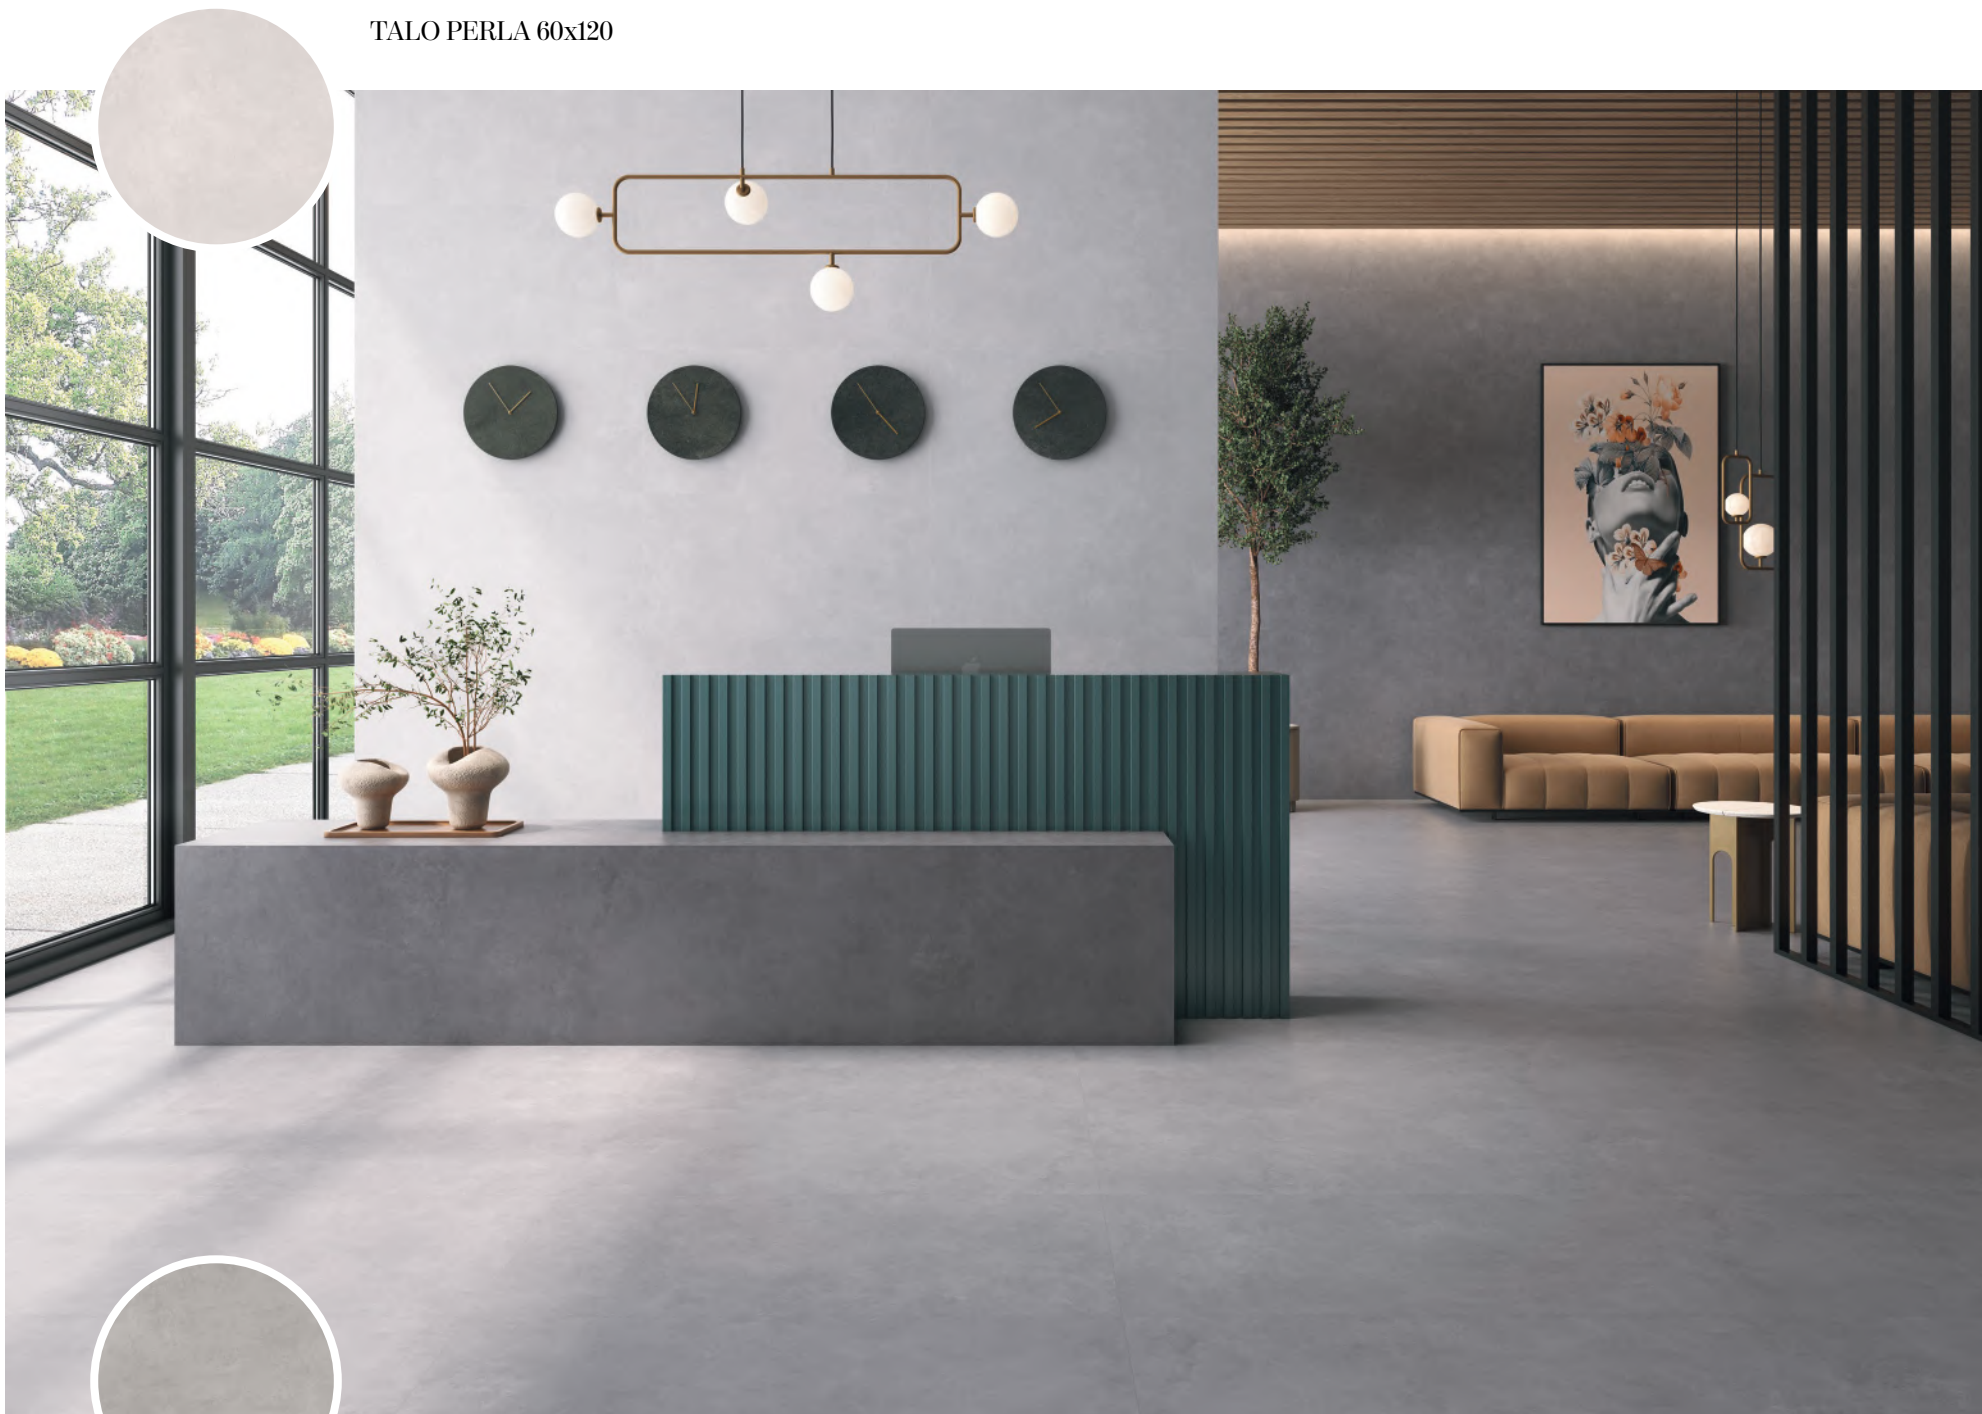


TALO CENIZA 60x120

TALO

AVAILABLE SIZES / FORMATOS DISPONIBLES

NATURAL RECTIFIED

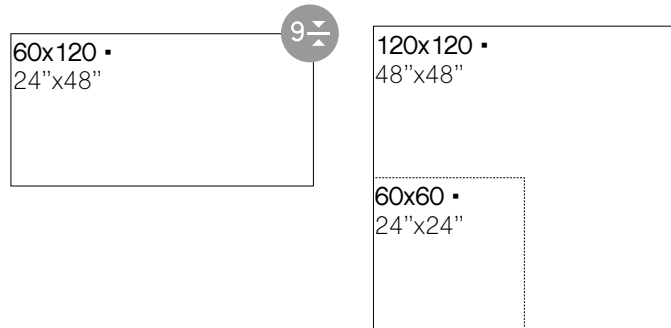

GLAZED PORCELAIN
PORCELÁNICO ESMALTADO



GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES

Special angle / Ángulo gradone recto



Special step / Peldaño gradone recto




Step / Peldaño romo



Angle / Ángulo romo



Skirting / Rodapié romo

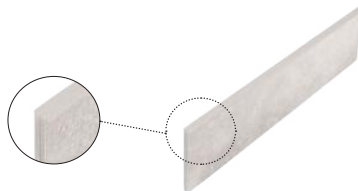

Packing List

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
90x180	1	1,62	24	38,88	45,50	1.152,00
75x150	1	1,13	40	45,20	28,00	1.184,00
120x120	1	1,44	36	51,84	36,36	1.348,96
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
90x90	2	1,62	27	43,74	40,00	1.110,00
75x75	3	1,69	30	50,70	41,20	1.282,80
60,8x60,8	4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60x60 Rect.	4	1,44	30	43,20	30	920,00
30,3x61,3	7	1,30	40	52	25	1.020,00
30x60 Rect.(C)	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Porcelain Tiles / Porcelánico

									
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Máx. 175 mm ³	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	110-130 mm ³	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%

 Dimensional Features Características dimensionales	 Water absorption Absorción de agua	 Modulus of rupture Resistencia a la flexión	 Resistance to deep abrasion (mm ³) Resistencia a la abrasión profunda (mm ³)
 Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	 Frost resistance Resistencia a la helada	 Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas
 Resistance to stains Resistencia a las manchas	 Slip Resistance Resistencia al deslizamiento		

Polished Porcelain / Porcelánico Pulido

									
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm2 > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm2 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 7,0 x 10-6 °C -1	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

Group BIa (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo BIa (gl) Absorción de Agua <0.5%

	Dimensional Features Características dimensionales		Water absorption Absorción de agua		Modulus of rupture Resistencia a la flexión		Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial		Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico		Frost resistance Resistencia a la helada		Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas			
	Resistance to stains Resistencia a las manchas								

Glazed Porcelain / Porcelánico Esmaltado

											
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-10	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411			> 35 N/mm2 > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Average value mm/m Valor medio mm/m	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos	35-45 N/mm2 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 7,0 x 10-6 °C	Resists Resiste	<0,1	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

Group BIb (gl) Water Absorption 0,5%<E≤3% / Grupo BIb (gl) Absorción de Agua 0,5%<E≤3%

	Dimensional Features Características dimensionales		Water absorption Absorción de agua		Modulus of rupture Resistencia a la flexión		Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial		Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico		Frost resistance Resistencia a la helada		Chemical resistance Resistencia química Ácidos y bases		Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas		
	Resistance to stains Resistencia a las manchas		Moisture expansion Expansión por humedad						

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.
Geotiles, S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



GEOTILES S.L.U. complies with all the obligations derived from the CE marking for its products defined by the European community according to the EN ISO 14411 standard. GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.



The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking that will be required for certain products that are marketed in Great Britain (England, Wales and Scotland).

El marcado UKCA (conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) en la nueva marca del producto del Reino Unido que se requerirá para ciertos productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).



The CCC certificate (China Compulsory Certificate) is applied to products for export or production in that territory. Concerns both health and safety related to ceramic tiles. The certificate is obtained through the institutes expressly accredited by the Chinese authorities.

El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar o producir en China. Conciernen tanto a la seguridad como a la salud relacionado con las baldosas cerámicas. Esta certificación la acreditan institutos autorizados por las autoridades chinas.



Geotiles, S.L.U. has implemented an Integrated Quality and Environment Management System in accordance with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015. Both certificates have been issued by the LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance).

The process towards both certifications had a first stage, in which the ISO 9001 certification was obtained and that later continued with the implementation of an Integrated Management System by obtaining ISO 14001:2015 certification. ISO 9001 is an international standard norm that evaluates the Quality Management System. Its main objective is to improve customer satisfaction through continuous improvement processes, including in this the maximum effort in ensuring the quality of the products and services.

ISO 14001 is an international standard norm that demonstrates the commitment assumed with the protection of the environment through the management of environmental risks associated with the activity carried out. Environmental management must be understood as an integral part of the organization's management system, encompassing the organizational structure, responsibilities, procedures, processes and resources; in this way, attention is focused on key factors and all activities that can generate negative impacts on the environment are taken into account.

GEOTILES S.L.U. tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente de acuerdo a la normativa ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Ambos certificados han sido expedidos por la certificadora LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance).

El proceso hacia ambas certificaciones tuvo una primera etapa, en la que se obtuvo la certificación ISO 9001, y que más tarde continuó con la implementación de un Sistema Integrado de Gestión al obtener la certificación ISO 14001:2015.

La ISO 9001 es una norma estándar internacional que evalúa el Sistema de Gestión de la Calidad. Su principal objetivo consiste en mejorar la satisfacción de los clientes mediante procesos de mejora continua, poniendo para ello el máximo esfuerzo en asegurar la calidad de los productos y servicios.

La ISO 14001 es una norma internacional que demuestra el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada. La gestión medioambiental debe ser entendida como parte integrante del sistema de gestión de las organizaciones, comprendiendo la estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y recursos; de esta forma, se centra la atención en factores clave y se tienen en cuenta todas las actividades que puedan generar impactos negativos sobre el medio ambiente.



(Leadership in Energy and Environmental Design) is a green certification program developed by the U.S. Green Boulding Council that recognizes sustainable, healthy and highly efficient building strategies and practices.

GEOTILES products are manufactured with a content of recycled material, free of VOCs, water-proof and with EPDs associated with the product that contribute to the satisfaction of the credits of the LEED® v4 certification.

For more information: <https://www.usgbc.org/leed>

Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificación ecológica desarrollada por el U.S. Green Boulding Council que reconoce estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes.

Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de COVs, impermeables y con EPDs asociadas al producto que contribuyen a la satisfacción de los créditos de la certificación LEED® v4. Para mayor información: <https://www.usgbc.org/leed>



FloorScore® is the most recognized Indoor Air Quality Certification (IAQ) standard for hard surface flooring materials, adhesives, and flooring. Developed by SCS with the Resilient Floor Covering Institute (RFCI), a trade association for the flooring manufacturer and supplier industry, it qualifies for many green building schemes.

Resultado de imagen de floorscoreFloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.



Our products have been evaluated by carrying out a life cycle analysis, from the extraction of raw materials, through production; to the recovery of construction and demolition waste. This analysis has been carried out according to the international standards of the ISO 14040 series and has been published in the EPD environmental product declaration (ISO 14025) certified by AENOR.

Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.



Self-declarations of the minimum % content of pre-consumer recycled material content have been made in accordance with ISO 14021-Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.

geotiles

cerámica

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com